

CATALOGUE



PERE
CERAMICS

PERE Ceramics jest młodą marką wprowadzającą świeże spojrzenie w branży ceramiki. Oferujemy najwyższej jakości płytki gresowe na podłogę lub ścianę, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Co nas wyróżnia:

- Uniwersalne zastosowanie i trwała formuła płytek ceramicznych umożliwiającą zarówno montaż zewnętrzny jak i wewnętrzny,
- Rygorystyczne testy i kontrole jakości (spójność kształtu i kalibru) zapewniają, że nasze standardy przewyższają standardy branżowe,
- Stosowanie technologii i metod produkcji przyjaznych środowisku
- Szeroka oferta produktów, która zaspokoi potrzeby każdego projektu, współczesnego lub tradycyjnego budżetu

Obsługujemy:



Hotele



Domy



Bary i Restauracje



Obiekty użytku publicznego



Mieszkania



Biura



Szpitaly i gabinety lekarskie



Centra handlowe



Sklepy

STEIN IVORY



Stein Ivory

Powierzchnia: Matt + Carving

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne

60 x 120 cm

SATUARIO GRACIUS




Powierzchnia: Połysk

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne

60 x 60 cm

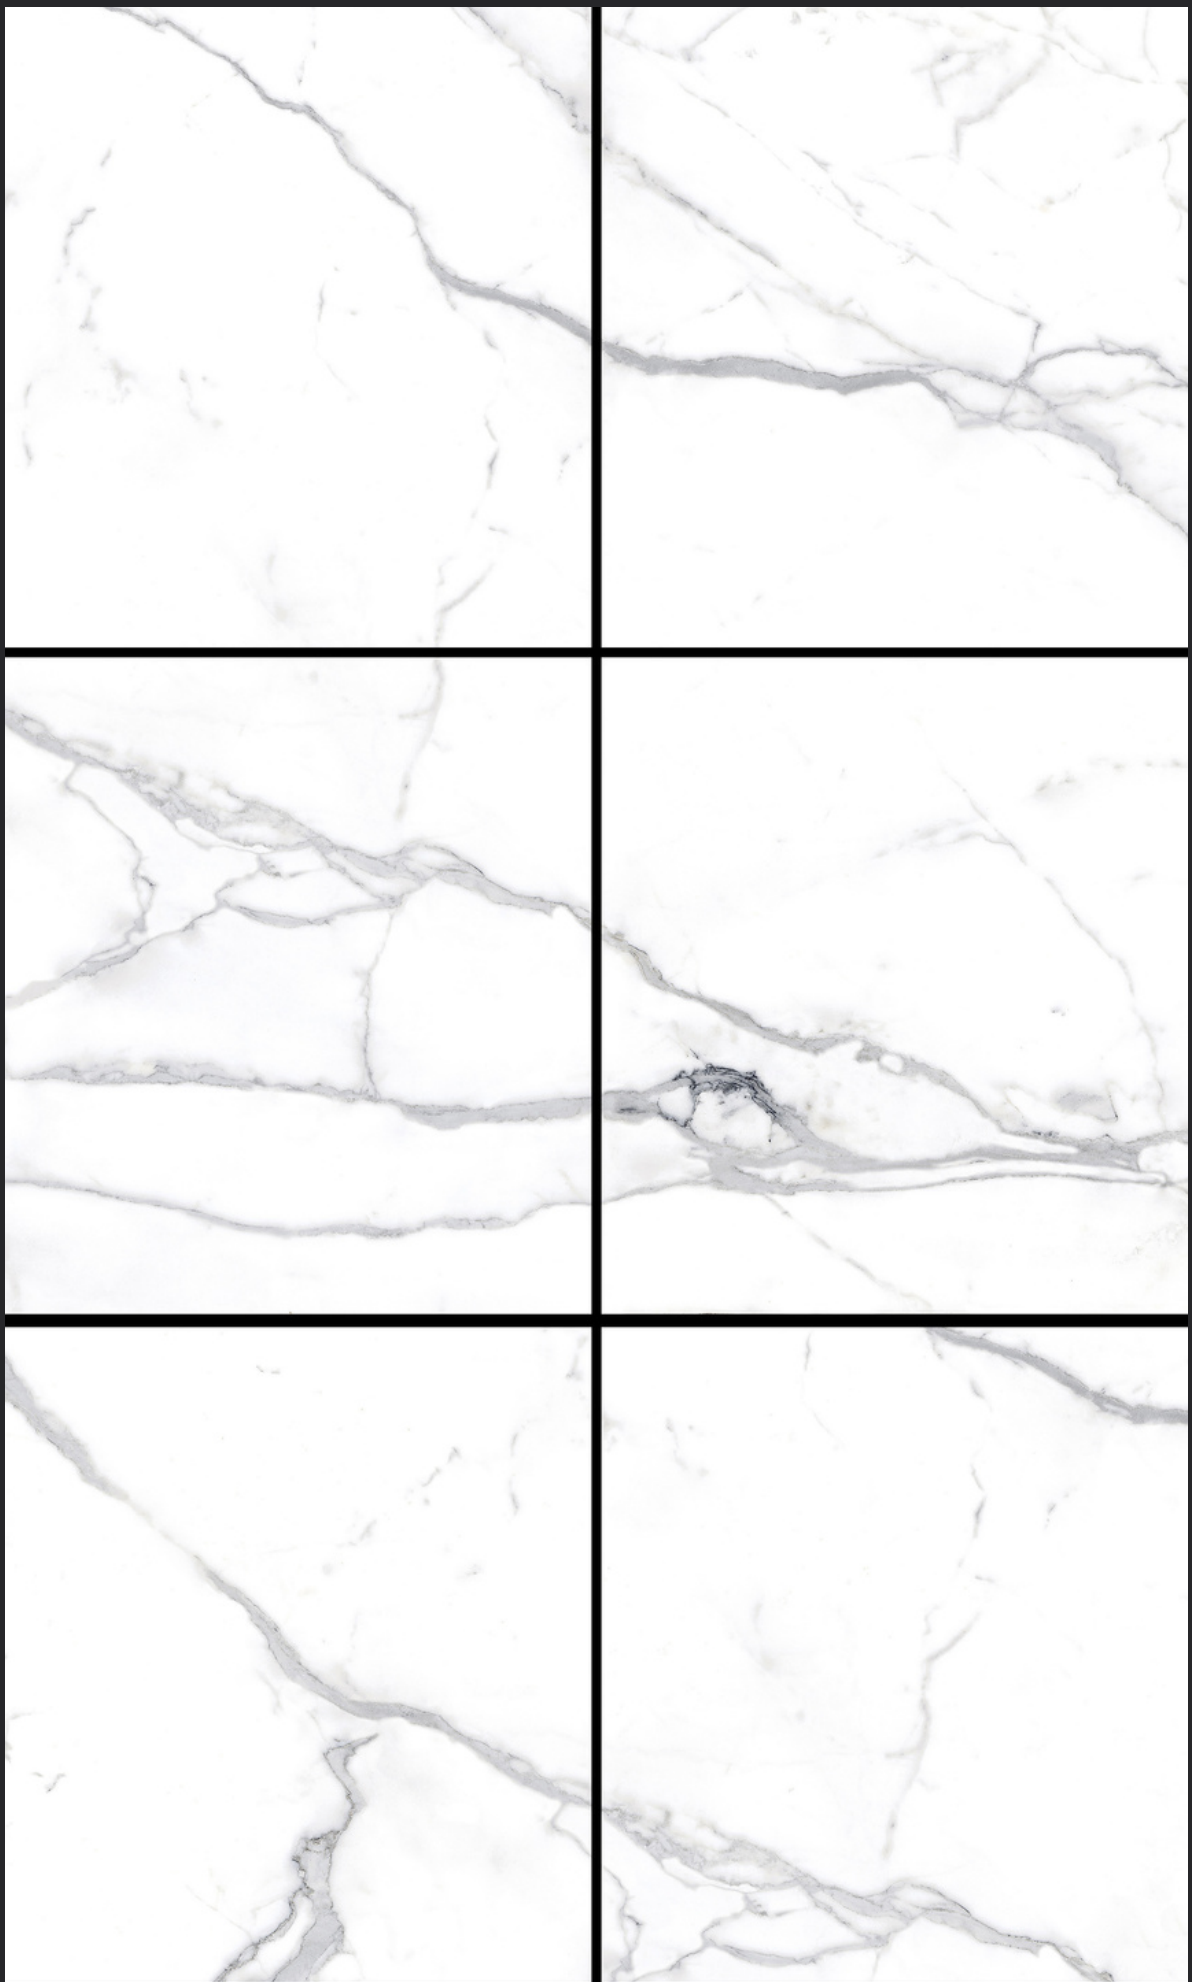

SATUARIO GRACIUS




Powierzchnia: Połysk

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne

60 x 120 cm

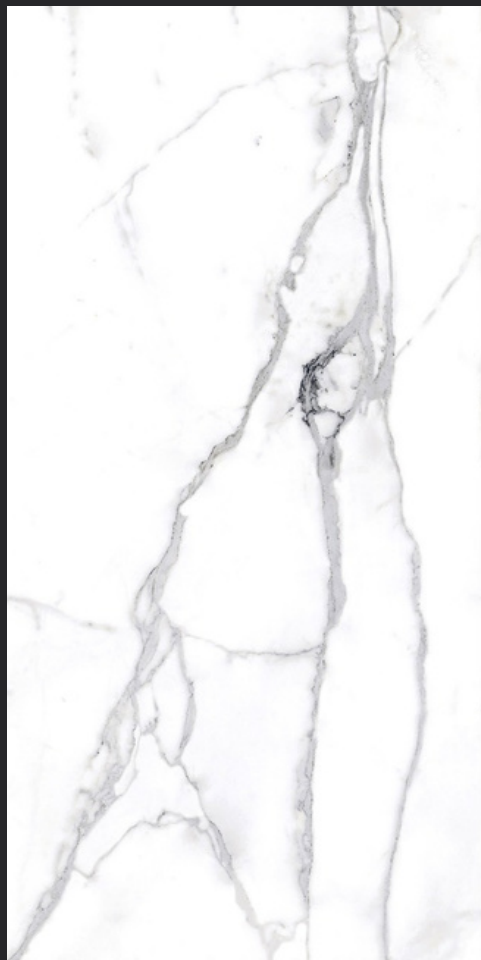


60 x 120 cm



SATUARIO GRACIUS

SATUARIO GRACIUS

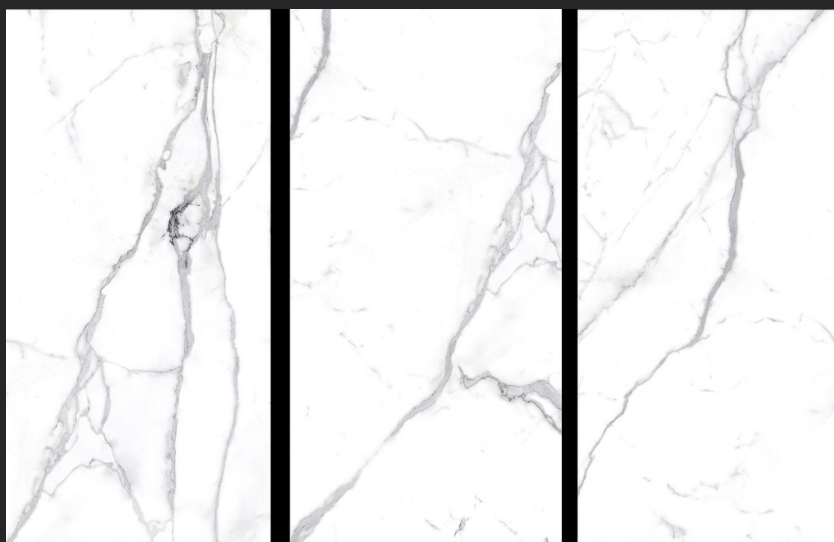

— **Powierzchnia: Matt**

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne

60 x 120 cm



AFYON GREY



Powierzchnia: Połysk

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne

60 x 60 cm




AFYON GREY



60 x 60 cm



CALACATTA ORO

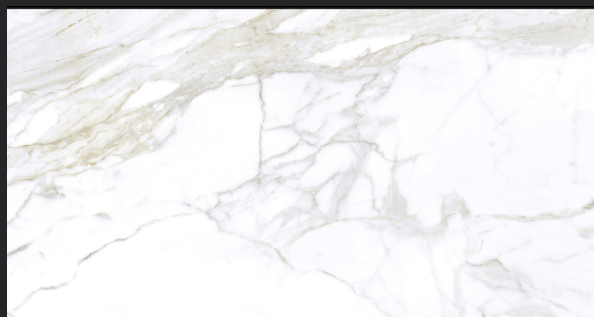

Powierzchnia: Połysk

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne

60 x 120 cm



COSIMA SATUARIO



— **Powierzchnia: Połysk**

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne


60 x 120 cm



COSIMA SATUARIO



VEGAS BROWN

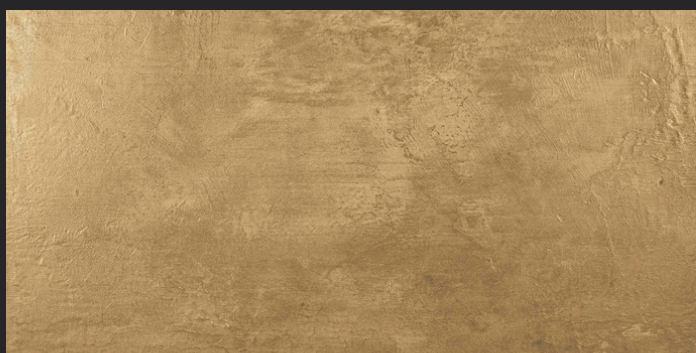

Powierzchnia: Matt

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne

60 x 120 cm



VEGAS BROWN

60 x 120 cm

NATURAL WOOD BROWN



Powierzchnia: Matt

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne


60 x 120 cm



NATURAL WOOD BROWN

60 x 120 cm

LIMBA WENGE

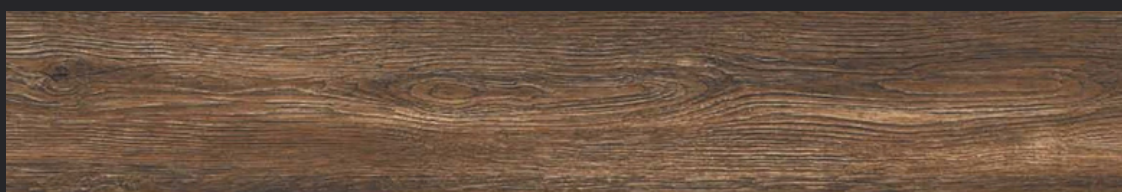

Powierzchnia: Matt

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne

20 x 120 cm

BOX WOOD BROWN



Powierzchnia: Matt + Carving

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne

20 x 120 cm

DUST WOOD BROWN



— **Powierzchnia: Matt**

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne

20 x 120 cm

PORTICIO WHITE



Powierzchnia: Matt

Zastosowanie: ściana, podłoga

Rektyfikowane

Mrozoodporne

60 x 120 cm

Technical Specifications

CHARACTERISTIC	STANDARD AS PER ISO-13006/EN 14411 GROUP BIA	RXU VALUE	TEST METHOD
REGULATORY PROPERTIES			
Deviation in length & width	±0.5 %	±0.1 %	ISO-10545-2
Deviation in thickness	±5.0 %	±4.0 %	ISO-10545-2
Straightness of sides	±0.5 %	±0.1 %	ISO-10545-2
Rectangularity	±0.5 %	±0. %	ISO-10545-2
Surface Flatness	±0.5 %	±0.2 %	ISO-10545-2
Color difference	Unaltered	No change	ISO-10545-16
Glossiness	As per mfg	Min 90%	GLOSSOMETER
STRUCTURAL PROPERTIES			
Water absorption	< 0.50 %	< 0.20 %	ISO-10545-3
Apparent density	> 2.0 g/cc	>2.10 g/cc	DIN 51082
MASSIVE MECHANICAL PROPERTIES			
Modulus of rupture	Min. 35 N/mm	Min. 40 N/mm ²	ISO-10545-4
Impact resistance	As per mfg	Min. 0.55	ISO-10545-5
SURFACE MECHANICAL PROPERTIES			
Surface abrasion resistance	As per mfg	Min. Class-3	ISO-10545-7
MOH's hardness	As per mfg	Min. 4	EN 101
THERMO HYDROMETRIC PROPERTIES			
Frost resistance	No damage	No damage	ISO-10545-12
Thermal shock resistance	No damage	No damage	ISO-10545-9
Moisture expansion	Nil	Nil	ISO-10545-10
Thermal expansion (COE)	Max. 9.0 x 10 ⁻⁶	Max. 6.5x10 ⁻⁶	ISO-10545-8
Crazing resistance	As per mfg.	Min. 10 Cycle	ISO-10545-11
CHEMICAL PROPERTIES			
Chemical resistance	No damage	No damage	ISO-10545-13
Stain resistance	Resistant	Resistant	ISO-10545-14
SAFETY PROPERTIES			
Anti skid (COF)	As per mfg.	Matt <0.52,Glossy <0.21	ISO-10545-17
Slip resistance	As per mfg.	<144 mm ²	ISO-10545-17
Fire resistance	As per mfg.	Fire proof	N. A.
Lead & Cadmium given off by glazed tiles	As per mfg.	Does not yield Pb & Cd	ISO-10545-7



PERE
CERAMICS



Suskowola 77A
26-670 Pionki, Poland



biuro.pere@gmail.com
biuro@pere.com.pl
+48 792 775 527



pere.com.pl